

RIGID
SPC vinyl floor

Čisté a svěží podlahy

Podlahová krytina Rigid je považována za velmi odolnou, a proto je často používána v objektech, kde je očekávána střední až vysoká zátěž. Aby se prodloužila životnost podlahoviny a minimalizovalo riziko uklouznutí, doporučujeme umístit dostatečně velké čistící zóny.

Podlahu je nezbytné pravidelně čistit a ošetřovat. Části nábytku, dotýkající se podlahy opatřete filcovými podložkami (např. nohy židlí, stolu, pohovek, skříní ...). Pod kolečkové židle použijte polykarbonátovou podložku. Chraňte před prudkým přímým slunečním světlem. Pravidelnou údržbou může být opotřebení omezeno na minimum.

Při pravidelné údržbě podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak životnost elasticitních podlah, nemluvě o udržení čistoty a zdravého vnitřního prostředí v interiéru. Bona Care Program pro elasticité podlahy je unikátní a efektivní metodou, která poskytuje rychlé a účinné čištění, s garantovaným fantastickým výsledkem.


Přípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v běžném čištění podlah, s ochrannou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaručen u všech typů elasticitních podlahovin. Vysoko koncentrované alkalické složení přípravku Bona Clean R50 je určeno pro odstranění odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, tak strojové čištění. Všechny produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, bez použití škodlivých chemikalií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro každé prostředí.



Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dočtení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu. V případě dotazu kontaktujte technického poradce Bona.

RIGID
SPC vinyl floor

Bona®

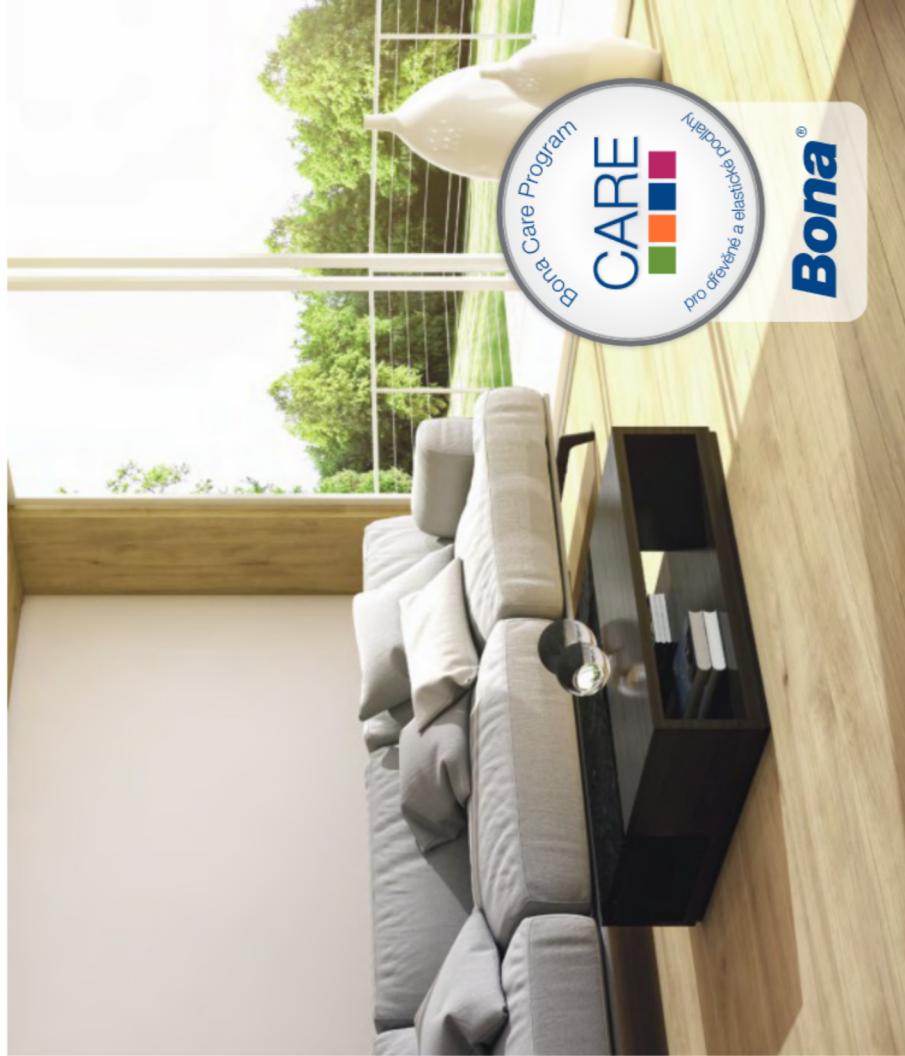

Údržba vinylových podlah Rigid



Bona
®

Údržba vinylových podlah RIGID

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Díky pravidelné údržbě můžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost vaši podlahové krytiny.

Čištění: Vycistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zamětáním. Pro běžně znečištění nařeďte Bona Clean R50 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Vycistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěnou plochu nařeďte Bona Clean R50 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vycistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona Clean R50 je vhodný i pro použití v čisticích strojích typu Bona Power Scrubber.



Údržba: Pro běžně znečištění nařeďte Bona Clean R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy nařeďte Bona Clean R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vycistěte podlahu mopem. Poté nechte povrch vyschnout. Podlaha je vycistěna a ošetřena.

HLoubkové čištění

HLoubkové čištění

Časem každá podlaha ztrácí lesk. Řešením je hloubkové vyčištění pomocí stroje a efektivního přípravku,



Čištění: Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zamětáním. Přípravek Bona Remove R nařeďte vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto připravený roztok rozteřte mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat po dobu asi 20 minut. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné. Přepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand 1.9 a červeným nebo zeleným padem. Poté vycistěte povrch čisticím strojem Bona Power Scrubber. Použijte červené kartáče.



Power Remove R

Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, může být použit Bona Shield R pro ošetření povrchu.

PŘELAKOVÁNÍ - DLOUHODOBÁ OCHRANA POVRCHU

Systém nabízí účinnou alternativu, jak rychle obnovit původní vzhled podlah a prodloužit jejich životnost a odolnost.

Čištění: Vycistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Opravte lokálně poškozená místa podlahy. Aplikujte nařeďny Bona PowerRemove R pomocí mopu (nařeďte vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Zbrusťte mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, unašečem Bona Quattro a Bona Diamantovým brusivem. Vysajte špinavou kapalinu čistou vodou

PŘELAKOVÁNÍ



OCHRANA POVRCHU

Pokud má vaše vinylová podlaha matný vzhled, můžete ji snadno navrátit lesk ochrannou vrstvou leštěnky, která prodlouží životnost podlahy.

Čištění: Vycistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Pro nově položené, nebo lehce znečištěné krytiny RIGID, vycistěte podlahu mopem s Bona Clean R50. Po zaschnutí aplikujte mopem ochranou vrstvu Bona Shield R. Při intenzivním znečištění u starších podlah aplikujte nařeďny Bona Remove R pomocí mopu (nařeďte vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Přepadujte povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9 a červeným padem, nebo pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber s červenými kartáči. Vysajte špinavou kapalinu pomocí čisticího stroje a neutralizujte povrch čistou vodou za použití bílých kartáčů.

Ochrana povrchu: Po zaschnutí aplikujte ochranou vrstvu Bona Shield R (1-2 vrstvy) mopem. Nechte zaschnout 1-2 hodiny. V provedení mat a lesk.



Shield R

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

OCHRANA POVRCHU

OCHRANA POVRCHU